


RVS Premium Verdeler

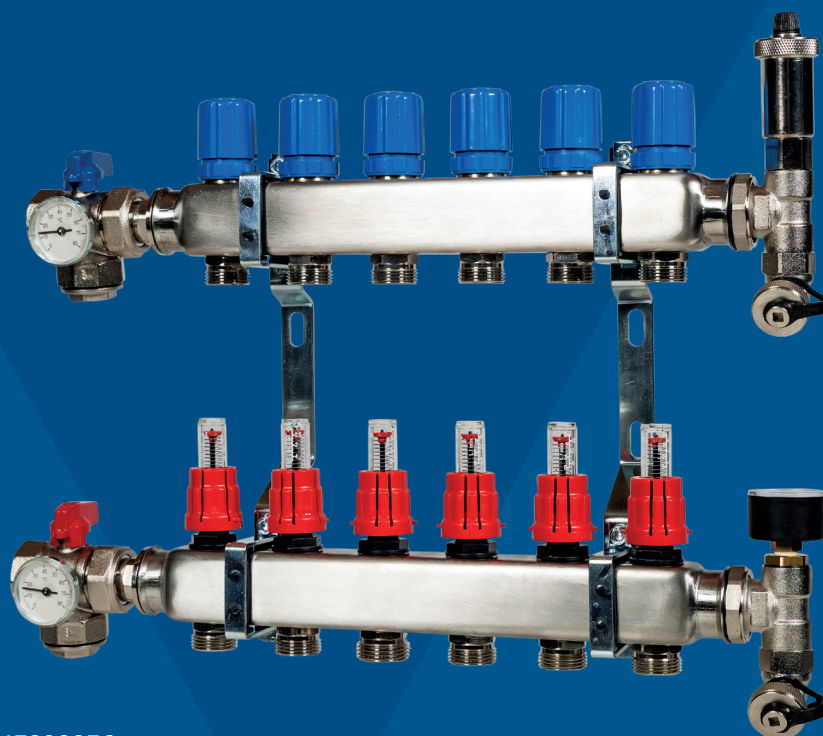

45090056

De RVS vloerverwarmingsverdeler is geschikt voor zowel hoofdverwarming als bijverwarming. De verdeler is standaard uitgerust met G1" kogelkranen die zowel haaks als recht aansluitbaar zijn, automatische ontluuchters, vul- en aftapkranen, flowmeters, drukmeter en individuele groepsafsluiters, waarmee elke groep aan beide zijden kan worden afgesloten.

De maximale aanvoertemperatuur dient te worden begrensd op 45°C. Met behulp van de flowmeters kan het debiet per groep afzonderlijk worden ingeregeld voor een optimale balans in het systeem.

De thermostatische ventielen kunnen worden voorzien van thermische motoren.

De RVS verdeler is geschikt voor verwarming en, mits voorzien van een goede dauwpuntregeling, ook toepasbaar in installaties die kunnen koelen.

Optioneel zijn de verdelers leverbaar met dynamische inregelventielen, voor een efficiënt uitgebalanceerde installatie.

Belangrijkste kenmerken:

- G1" kogelkranen
- Automatische ontluuchter
- 2 vul-en aftapkranen
- 3/4" euroconus groeapaansluiting
- Thermostatische ventielen M30x1,5
- Flowmeters 0,5 - 5l/min
- Dubbele thermometers
- Vierkante RVS kokerprofielen
- Manometer
- 2 t/m 15 groepen

VTE RVS Premium verdeler

Productassortiment:

Artikel nr.	Omschrijving	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
45090052	2-groeps	285	90	345
45090053	3-groeps	335	90	345
45090054	4-groeps	385	90	345
45090055	5-groeps	435	90	345
45090056	6-groeps	485	90	345
45090057	7-groeps	535	90	345
45090058	8-groeps	585	90	345
45090059	9-groeps	635	90	345
45090060	10-groeps	685	90	345
45090061	11-groeps	735	90	345
45090062	12-groeps	785	90	345
45090063	13-groeps	835	90	345
45090064	14-groeps	885	90	345
45090065	15-groeps	935	90	345



VTE Smarter Solutions BV

Hoefweg 12 6717 LS Ede
info@vte-smartersolutions.com
+31 (0)318668089

